




» WICSTYLE 65FP  
WICSTYLE 77FP  
Portes E30 et EI30  
Cloisons EI30 et EI60

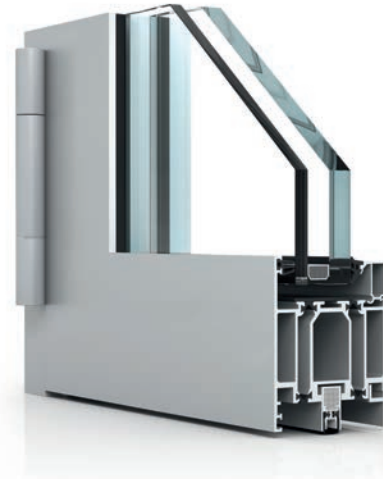


La protection incendie est l'un des secteurs les plus sensibles du bâtiment. Destinée à tous les bâtiments publics, hôpitaux, hôtels, établissements de santé, lycées, collèges, salles de spectacles et loisirs, que ce soit pour le neuf ou la rénovation, les portes et cloisons WICSTYLE FP offrent des solutions adaptées pour le classement E30, EI30 et EI60.

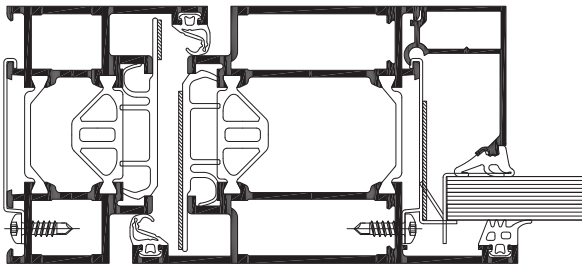


Porte WICSTYLE 65FP E30

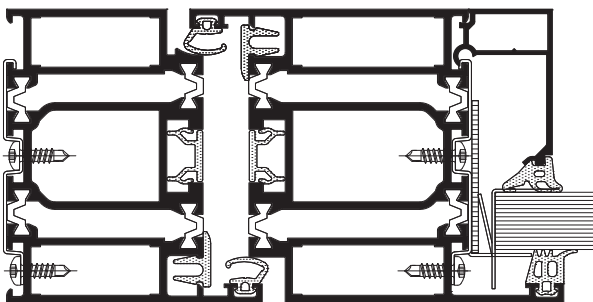

Porte WICSTYLE 77FP EI30

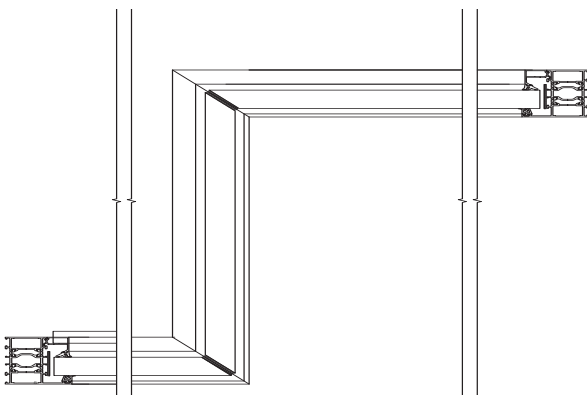

Cloison WICSTYLE 77FP EI60 Vitrages collés bord à bord



**Performances techniques :**

- Porte WICSTYLE 65FP E30 - PV de résistance E30 validé au laboratoire Efectis suivant les normes EN 1634-1 et EN 13501-2
- Porte WICSTYLE 77FP E30 - PV de résistance au feu E30 validé au laboratoire Efectis selon EN 1634-1, EN 13501-2
- Porte WICSTYLE 77FP EI30 - PV de résistance au feu EI30 validé au laboratoire Efectis selon EN 1634-1 et EN 13501-2
- Cloison WICSTYLE 77FP EI30 - PV de résistance EI30 validé au laboratoire Efectis suivant les normes EN 1364-1 et EN 13501-2
- Cloison WICSTYLE 77FP EI30 avec vitrages collés bord à bord - PV de résistance EI30 validé au laboratoire Efectis suivant les normes EN 1634-1 et EN 13501-2
- Cloison WICSTYLE 77FP EI60 - PV de résistance au feu EI60 validé au laboratoire Efectis selon EN 1364-1 et EN 13501-2
- Cloison WICSTYLE 77FP EI60 avec vitrages collés bord à bord - Performance EI60 validée au laboratoire Efectis suivant les normes EN 1364-1 et EN 13501-2
- Large choix de serrures : verrouillage mono et multipoints avec ou sans contrôle d'accès et asservissement, ouverture motorisée
- Sens du feu indifférent
- Poids maximal par vantail : jusqu'à 200 kg
- En plus des performances sécurité incendie, les solutions de portes issues de secours sont conformes aux normes NFS 61-937, EN 179 et EN1125

